

FABRICAMOS
TAMAÑOS PERSONALIZADOS

CMC
CUBIERTAS MYC

CUBIERTA ACANALADA

Diseñada según los requerimientos, para aplicaciones de cubiertas, cierres perimetrales y revestimientos con relieves en forma de ondas con instalación de largos continuos de 1,5 a 12 metros para evitar traslapos.

☎ (41) 3839668

☎ +569 45629841


✉ ventascoronel@cubiertasmyc.cl

🌐 www.cubiertasmyc.cl


📘 [@cubiertasmyc](https://www.facebook.com/cubiertasmyc)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


ZINCALUM

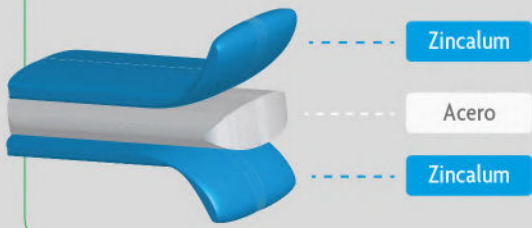

PREPINTADA

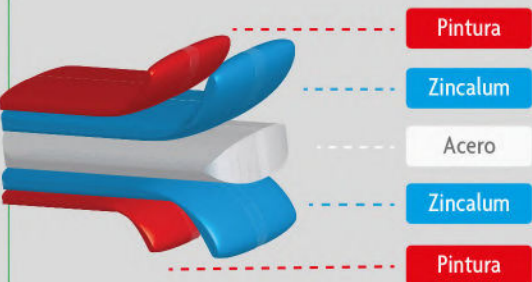

CUBIERTA A17. 17 ONDAS. ESPESOR 0,4MM Y 0,5MM



TORNILLOS SUGERIDOS



- ▶ Tornillo autoperforante con golilla de neopreno para madera.



- ▶ Tornillo autoperforante con golilla de neopreno para metal.

CUBIERTA ACANALADA



VENTAJAS Y BENEFICIOS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre	Acanalada	
Espesor (mm)	0,4	0,5
Peso (kg/m lineal) *	4,35	5,30
Ancho Total Tratada (mm)	1110	1110
Ancho útil (mm)	1050	1050
Ancho Bobina (mm)	1219	1219
Número de Ondas	17	17
Largos variables (mm) *	1500 a 12000	1500 a 12000
Pendiente Mínima	10%	10%

Usos

- ▶ Cubiertas.
- ▶ Techos.
- ▶ Bodegas.
- ▶ Galpones.
- ▶ Cierros perimetrales.

Productos Complementarios

- ▶ Caballete Colonial.
- ▶ Cumbre.
- ▶ Caballete tradicional.
- ▶ Cubierta traslucida.
- ▶ Canal de agua lluvia.
- ▶ Limahoyas.

*Largos inferiores o superiores, consultar.

** Valores aproximados

COLORES:



PRECAUCIONES EN SU MANIPULACIÓN:



Manipule al menos entre dos personas levantando ambos extremos, acto seguido gire a posición vertical. Evite dañar el acabado, NO arrastre, levante siempre entre dos personas.

PENDIENTES SUGERIDAS:

Para calcular la pendiente use la formula: $p = \frac{a}{b} \times 100$

